

A close-up photograph of two sheets of metal. The top sheet is corrugated (wavy), and the bottom sheet is trapezoidal. Both sheets are covered with numerous water droplets of varying sizes, highlighting their metallic texture and the way they interact with moisture. The background is a solid dark teal color.

KÖLLENSPERGER STAHL

WELL- UND TRAPEZBLECH

WELL- UND TRAPEZBLECH

Kürzere Bauzeiten, Gewichts- und Kosteneinsparungen und nicht zuletzt architektonische Gesichtspunkte lassen vorgefertigte Dach- und Fassadenelemente immer bedeutender werden. Und genau da spielen Trapez- und Wellbleche ihre Vorteile aus.

Dabei kommt es vor allem auf die richtige Verarbeitung an. Unsere Trapez- und Wellbleche werden aus hochwertigem Material gefertigt und nach dem neuesten Stand der Technik gezielt geformt. Damit Ihr Dach und Ihre Fassade auch nach vielen Jahren verlässlich dicht sind und optisch schön bleiben.

KÖLLENSPERGER DACH

Stellen Sie ruhig die höchsten Anforderungen. Unsere Dachelemente sind nicht nur hochwertig vorproduziert, leicht zu montieren und dauerhaft, sondern auch besonders wirtschaftlich.

KÖLLENSPERGER FASSADENSYSTEME

Neue architektonische Anforderungen und Gestaltungswünsche bei möglichst niedrigen Kosten. Diese Vorgaben erfüllen moderne Trapez- und Wellbleche auf ideale Art und Weise.

KENNZEICHNUNG

Unsere Well- und Trapezbleche (Dach- und Wandsysteme) werden nach EN 508 produziert und gemäß EN 14782 geprüft.



DIESE VORTEILE SPRECHEN FÜR SICH:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ≈ Strapazierfähig | ≈ Lange Lebensdauer |
| ≈ Witterungsbeständig | ≈ Einfache Montage |
| ≈ Pflegeleicht | ≈ Kostengünstig |

EINSATZBEREICHE:

Ob Sie Wellblech oder Trapezblech verwenden, kann nicht nur optische, sondern auch statische Gründe haben. Bis 50 cm Lattenabstand reicht durchaus ein Wellblech, darüber hinaus spielt Trapezblech seine höhere Tragfähigkeit aus. Auch die Schneelast ist zu berücksichtigen, die Vorschriften sind jedoch von Region zu Region verschieden. Unsere Berater oder Ihr Fachhändler helfen Ihnen gerne weiter.

FASSADENBAU UND DACHEINDECKUNGEN FÜR

- | | |
|-----------------------------|---|
| ≈ Lagerhallen, Bürogebäude | ≈ Überdachte KFZ-Abstellplätze |
| ≈ Haus- und Hallendächer | ≈ Abdeckungen, z.B. für Holz, Baustoffe |
| ≈ Stall- und Scheunendächer | |

MONTAGE

AUF HOLZSCHALUNG

Montage mit Edelstahl Befestigungsschrauben
inklusive Dichtung

AUF HOLZLATTUNG

Montage mit Edelstahl Befestigungsschrauben
inklusive Dichtung

AUF STAHLTRÄGER

Edelstahlschrauben für Stahlunterkonstruktion

**Berücksichtigen Sie
bitte bei der Montage**

Dach- und Schneelast
Ordnungsgemäße Verschraubung
Hinterlüftung



WELLBLECH

VORMATERIAL: Verzinkung S 280 GD + Z 275 MA bzw. Zm 120
Beschichtung RUV4
Rückseite: Schutzlack 8 – 10 my

BAUBREITE FÜR DACH: Einlaufbreite 1.000 mm
Fertige Deckbaubreite 750 mm
(bei 2 Wellen Überlappung)

BAUBREITE FÜR FASSADE: Einlaufbreite 1.250 mm
Fertige Deckbaubreite 1.064 mm




LÄNGEN: 1.000 – 9.000 mm

BLECHSTÄRKE: **Stahlblech verzinkt**
0,55 mm – 0,75 mm



VERZINKT:



FARBEN:




ALU
0,70 – 1,00 mm




Bitte beachten Sie: Alle RAL Farbangaben sind Näherungswerte.
Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

KÖLLENSPERGER-WELLBLECHPROFIL FÜR DACH (2 Wellen Überlappung):
KP 18 / 76

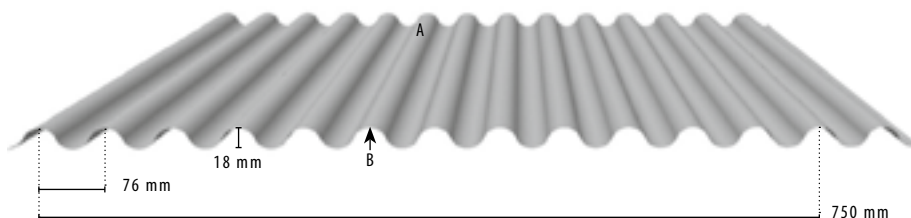

KÖLLENSPERGER-WELLBLECHPROFIL FÜR FASSADE (1 Welle Überlappung):
KP 18 / 76

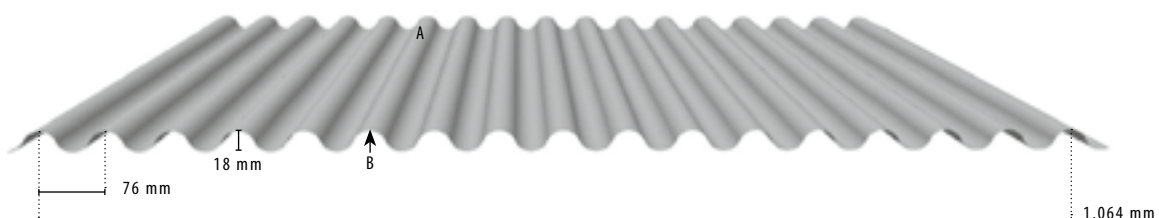

TRAPEZBLECH

VORMATERIAL: Verzinkung S 280 GD + Z 275 MA bzw. Zm 120
Beschichtung RUV4
Rückseite: Schutzlack 8 – 10 my

BAUBREITE: Einlaufbreite 1.250 mm
Fertige Deckbaubreite 1.035 mm

LÄNGEN: 1.000 – 10.000 mm

BLECHSTÄRKE: **Stahlblech verzinkt**
0,63 mm – 0,75 mm





VERZINKT:
 Sendzimir
verzinkt


FARBEN:
 testa di moro
(dunkelbraun)
PV-tauglich 50 my

 RAL 7016
(anthrazit)
PV-tauglich 50 my

 RAL 7037
(staubgrau)
25 my


 RAL 9006
(weiß aluminium)
25 my

 RAL 3009
(oxidrot)
25 my

 RAL 9002
(grauweiß)
25 my


 RAL 6005
(moosgrün)
25 my

ALU
0,70 – 1,00 mm

 RAL 9006
(weißaluminium)

 RAL 9002
(grauweiß)

 RAL 6005
(moosgrün)

 RAL 7016
(anthrazit)


Bitte beachten Sie: Alle RAL Farbangaben sind
Näherungswerte. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

TRAPEZBLECH MIT FILZ (Antikondensatbeschichtung)

 testa di moro
(dunkelbraun)
PV-tauglich 50 my

 RAL 7016
(anthrazit)
PV-tauglich 50 my

KÖLLENSPERGER-TRAPEZPROFIL: KP 35 / 207

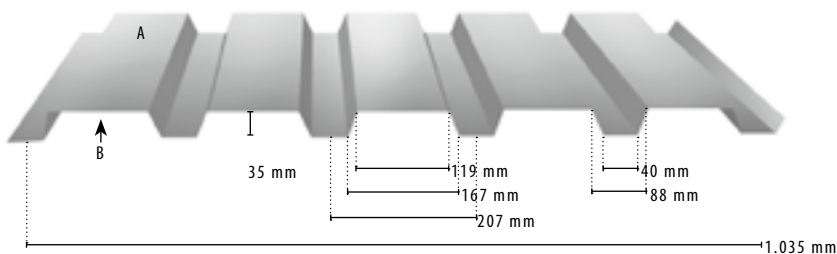

Bei Dächern entspricht die bewitterte Seite der
Profilseite „B“.

Bei Wänden entspricht die bewitterte Seite der
Profilseite „A“.














ZUBEHÖR

	FARBE	MASSE	TRAPEZBLECH	WELLBLECH
	Edelstahl	6,5x38		X
	Edelstahl	6,5x50		X
	Edelstahl	6,5x64		X
	Edelstahl	6,5x90	X	
	Edelstahl	5,5x65	Stahlunterkonstruktion	
	Testa di Moro	6,5x50		X
	Testa di Moro	6,5x90	X	
	RAL 7016	6,5x50		X
	RAL7016	6,5x90	X	
	Edelstahl	4,9x60		X
	Edelstahl	4,9x80	X	
	Edelstahl	6,7x16		
		8		
		3/8"		
	ALU blank (verzinkt)		X	
	Testa di Moro		X	
	RAL 3009		X	
	RAL 6005		X	
	RAL 7016		X	
	RAL 7037		X	
	RAL 9002		X	
	RAL 9006		X	
	verzinkt	2 Meter/3 Meter	X	X
	Testa di moro	2 Meter/3 Meter	X	X
	RAL 7016	2 Meter/3 Meter	X	X
	RAL 6005	2 Meter/3 Meter	X	X
	verzinkt			X
	Testa di moro			X
	RAL 7016			X
	verzinkt			X
	Testa di moro			X
	RAL 7016			X
	doppelte Ausführung			X
	verzinkt			X
	verzinkt	40 mm	X	
	Testa di moro	40 mm	X	
	RAL 7016	40 mm	X	

In unserem Zubehörprogramm finden Sie alles, was Sie zur Montage und Erweiterung für Dach und Fassade brauchen.

KÖLLENSPERGER BEFESTIGUNGSMITTEL
KÖLLENSPERGER KALOTTEN
KÖLLENSPERGER PROFILFÜLLER

Schrauben in unterschiedlicher Ausführung, vielen Farben, für Trapez- und Wellblech. Zur perfekten Abdichtung und gleichmäßigen Kraftverteilung, passend zur Blechfarbe. Gefertigt aus Polyethylen-Schaumstoff (PE), zum dauerhaften Verschließen der Trapez- und Wellblechprofile.

	FARBE	MASSE	TRAPEZBLECH	WELLBLECH	
	VERZINKT				
	TESTA DI MORO				
	RAL 7016				
	verzinkt	110 mm	X	X	
	Edelstahl	8 x 120	X	X	
	verzinkt	3/4 Zoll	X	X	
	Testa di moro	3/4 Zoll	X	X	
	RAL 7016	3/4 Zoll	X	X	
	verzinkt	3/4 Zoll, 6 Meter	X	X	
	Testa di moro	3/4 Zoll, 6 Meter	X	X	
	RAL 7016	3/4 Zoll, 6 Meter	X	X	
		18 / 76		X	
		kleine Sicke	X		
		große Sicke	X		
	Wabe klar			X	
	BAUBREITE	1.045 mm			
	LÄNGE	2,0 / 2,5 Meter			
		3,0 / 3,5 Meter			
		4,0 / 5,0 Meter			
	6,0 Meter				
		76 / 18		X	
		4,5 x 45		X	
				X	
				X	
		6 Meter	X		
		25 lfm Rolle	X	X	



KÖLLENSPERGER STAHLHANDEL
GmbH & Co KG
Bert-Köllensperger-Straße 4
6065 Thaur bei Innsbruck, Austria

Tel. +43 (0)5223.5822-0
Fax +43 (0)5223.5822-10
Mail office@koellensperger-stahl.at
www. koellensperger-stahl.at

KÖLLENSPERGER STAHL

Ihr Fachhändler berät Sie gerne: